

паллет

Флаконе	количество рядов, шт	количество малых упаковок в ряду, шт	количество флаконов, шт	ориентировочный вес паллета БРУТТО, кг
ФП-50-20-0С1	22	6	11220	769 700



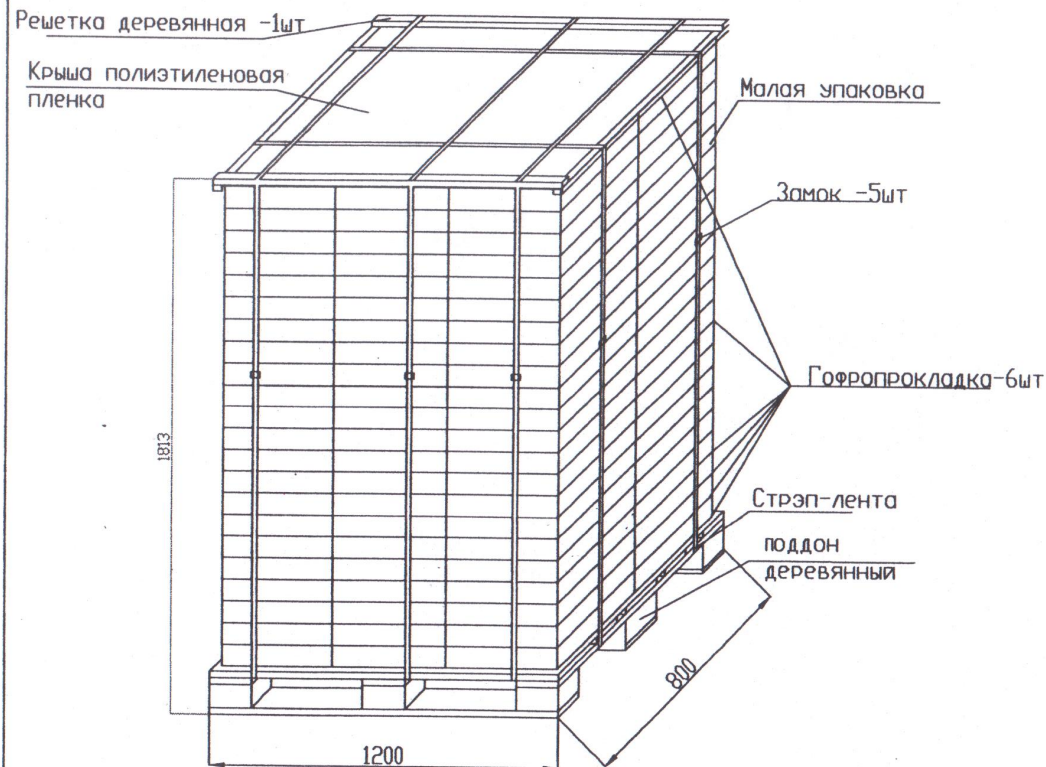


схема раскладки малой упаковки в рядах

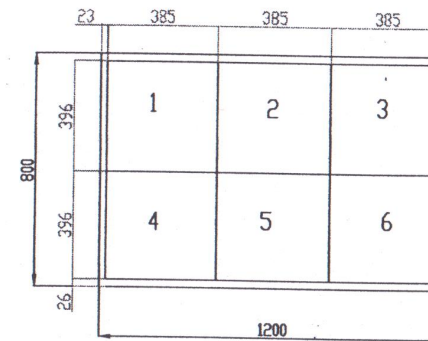

На поддон (марки П4 размерами 1200х800 мм по ГОСТ9078-84) укладывается гофропрокладка 1050х780 из картона (ГОСТ Р52901-2007 марки Т21В толщиной 2,2-3,2 мм). На гофропрокладку укладываются ряды малых упаковок по приведенным схемам, чередуя схемы упаковки для четных и не четных рядов. Ряды малых упаковок разделяют гофропрокладками между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 9 и 10 рядами. На собранный паллет сверху устанавливается гофропрокладка, крыша из полиэтиленовой термоусадочной пленки (марки П по ГОСТ 25951-83 толщиной 0,15мм) и паллет скрепляется полимерной многослойной растягивающейся пленкой "стрейч" (толщиной 20мкм) в 2 слоя с захлестом половины ширины пленки. На скрепленный паллет сверху устанавливается деревянная решетка (чертеж 030.001.003.), и паллет скрепляется пятью стрэл-лентами (15х0,8мм) согласно схеме.

Изм	Кол.	Фамилия	Подп.	Дата	Схема №1 упаковки флакона ФП 50-20-0С1	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.		Ерофеев		01.06.2004	Флакона ФП 50-20-0С1			
Согласов.		Карымова		01.06.2004	на второй линии			
Согласов.		Каштанкин		01.06.2004		Лист 1	Листов 1	
Согласов.		Денишкин						
Нконтр.								
Утвердил		Капустяк		01.06.2004	ООО "Остров Джус"			ОГТ



Паллет упаковывается в пленку термоусадочную размером 0,1х600мм (марки П по ГОСТ 25951-83 толщиной 0,1мм)

[illegible]