

ПАЛЛЕТ

Флаконт	количество рядов, шт	количество упаковок в ряд, шт	количество флаконов, шт	ориентировочный вес паллета брутто, кг
ФК-10-18	18	6	27540	750


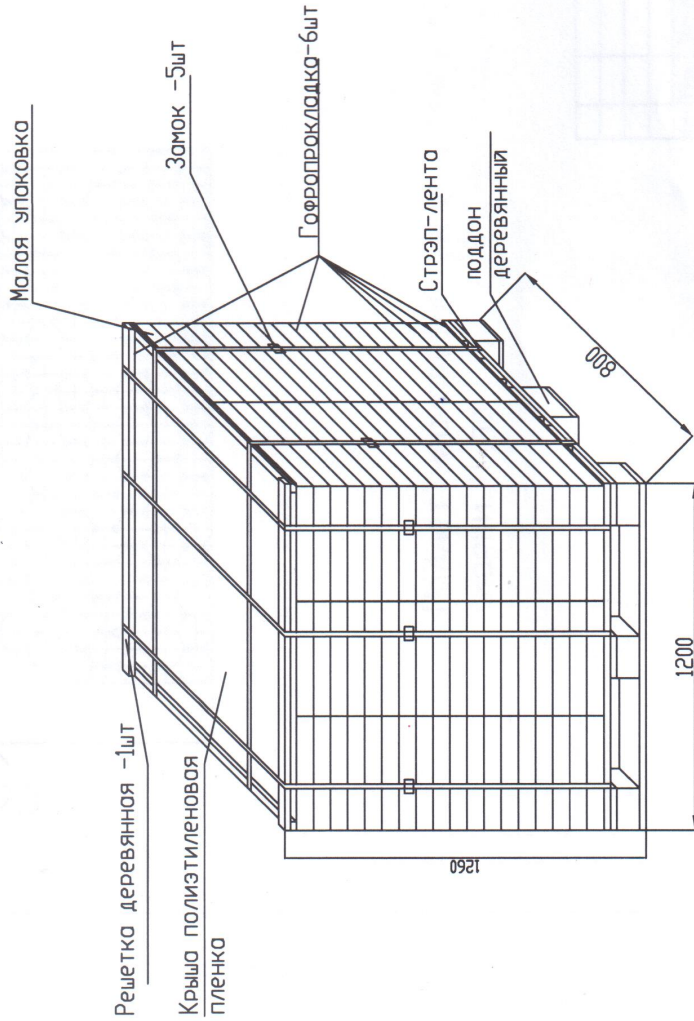


СХЕМА РАСКЛАДКИ МАЛОЙ УПАКОВКИ В РЯДАХ

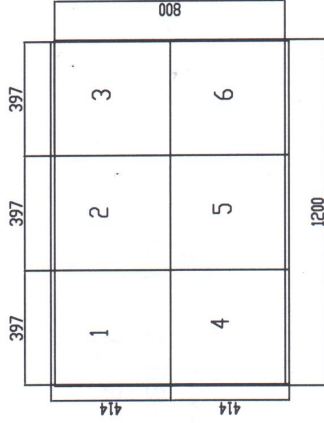

На поддон (марки П4 размерами 1200x800 мм по ГОСТ9078-84) укладывается гофропрокладка 1050x780 из картона (ГОСТ Р52901-2007 марки Т21В толщиной 2,2-3,2 мм). На гофропрокладку укладываются ряды малых упаковок (чертеж 030.009.003) по приведенной схеме. Ряды малых упаковок разделяют гофропрокладками между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, 5 и 6 рядами. На собранный паллет сверху устанавливается гофропрокладка, крыша из полистиленовой термоусадочной пленки (марки П по ГОСТ 25951-83 толщиной 0,15мм) и паллет скрепляется полимерной многослойной растягивающейся пленкой "стреп" (толщина 20мкм) в 2 слоя с захлестом половины ширины пленки. На скрепленный паллет сверху устанавливается деревянная решетка (чертеж 030.001.003.), и паллет скрепляется пятью стрзп-лентами (15x0,8мм) согласно схеме.

030.009.004				Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Кол.	Фамилия	Подп.	Дата	Схема упаковки Флаконт ФК-10-18-0С-1 по 3 машинолин 23.05.2023	
Разработ.	Есеев					
Проверил	Карылова					
Т.контр.	Каштанкин					
Согласовано					Лист 1	Листов 1
И.контр.					000 "Остров Дхс"	
Утвердил					ОГТ	

397

Паллет упаковывается в пленку термоусадочную размером 0,1x600мм (марки П по ГОСТ 25951-83 толщиной 0,1мм)

[illegible]